


2-BAD

BUPI CLEANER® POWERTEC RSS PRO

2-BAD-ANLAGE MIT HUBTÜRE

Die RSS Serie ist für Schüttgut oder Bauteile mit komplexer Geometrie konzipiert. In der PRO Ausführung befindet sich ein 2-Bad System, womit auch bei komplexen Reinigungsprozessen optimale Ergebnisse erzielt werden.

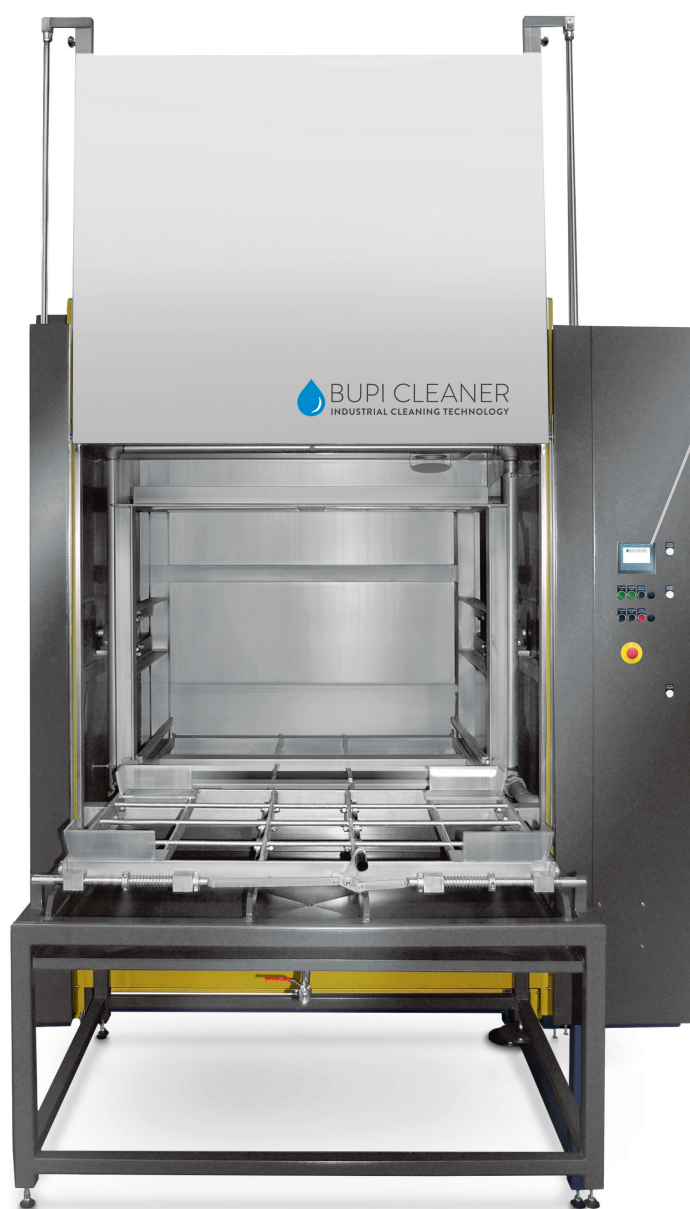

SIEMENS



Mehr unter
www.bupicleaner.com



TECHNISCHE DATEN

STANDARDBAUGRÖSSEN OHNE ZUSATZAUSSTATTUNG

HAUPTABMESSUNGEN CA.		GRÖSSE 5
Anlagenbreite		2.750 mm
Anlagentiefe		1.930 mm
Gesamthöhe		2.550 mm
Gesamthöhe mit geöffneter Hubtüre		3.850 mm
Aufgabehöhe (Oberkante Gitterrost)		1.000 mm
Nutzmaße L x B x H		1.200 x 800 x 1.000 mm
Reinigungsgutgewicht (Nutzlast)		1.000 kg
Gesamtgewicht der Anlage		1.700 kg
STROMVERSORGUNG		
elektrischer Anschlusswert		49 kW
max. Stromaufnahme		71 A
TECHNISCHE PUMPENDATEN – REINIGEN/SPÜLEN		
Umwälzleistung		33,2/26,7 m³/h
Förderhöhe		558/357 kPa
Pumpenmotor		7,5/5,5 kW
ELEKTROHEIZUNG – REINIGEN/SPÜLEN		
Tankinhalt		500/500 l
Leistung Elektroheizung		18/18 kW

AUSSTATTUNGSMERKMALE:

- medienberührende Bauteile aus Edelstahl
- hocheffiziente Grundfos Pumpen
- Sicherheitssteuerung Siemens S7-1200F mit 4 Zoll Touchdisplay
- gebohrte Vollstrahldüsen
- Rücklauffiltration
- manuelle Korbverriegelung

EMPFOHLENES ZUBEHÖR:

- Dampfschwadenabsaugeinrichtung
- Niveauregulierung
- Dreiphasen-Ölseparator
- Dosiereinheit
- Feinfilter
- Heißlufttrocknung
- geschraubte Flachstrahldüsen
- Ausfahrgerüst
- Sichtfenster, Anlagenbeleuchtung
- Kaskadensteuerung
- 7 Zoll Touchdisplay

